
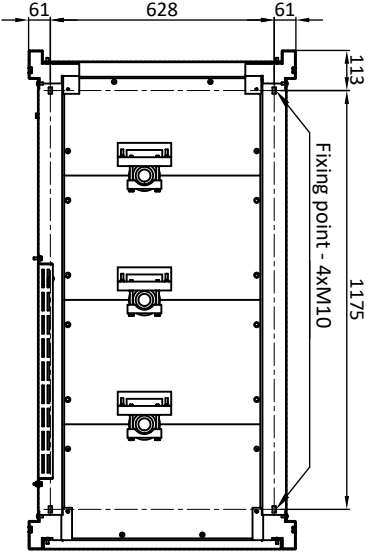
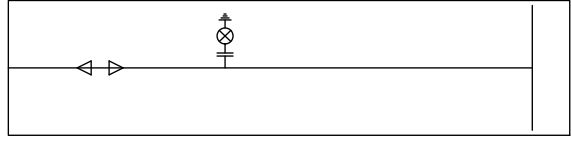
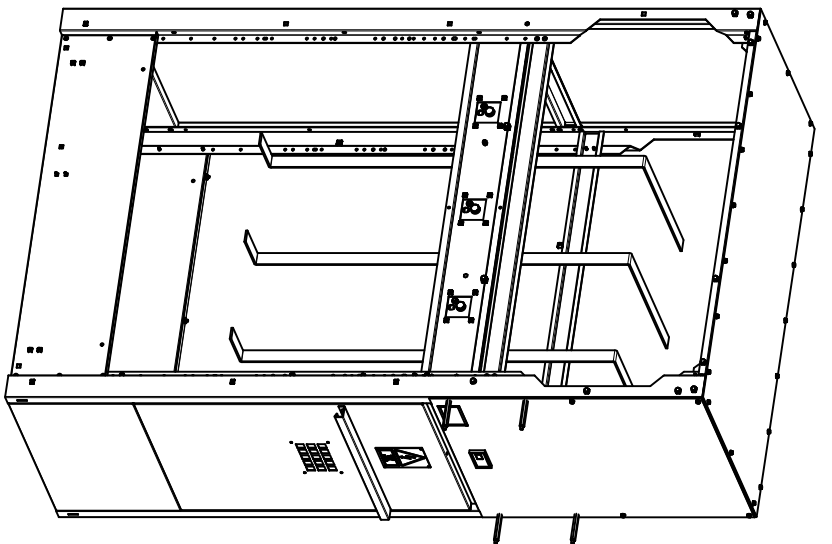
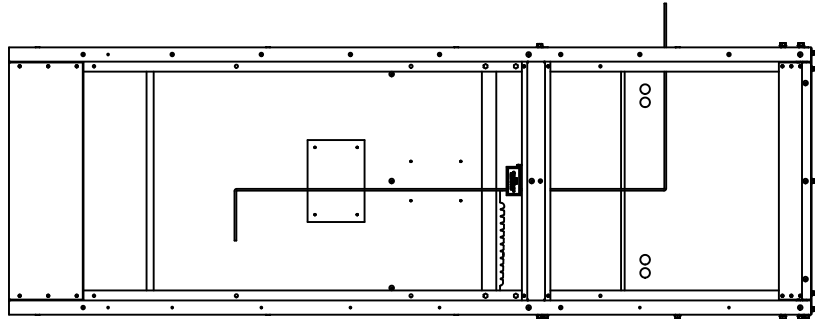
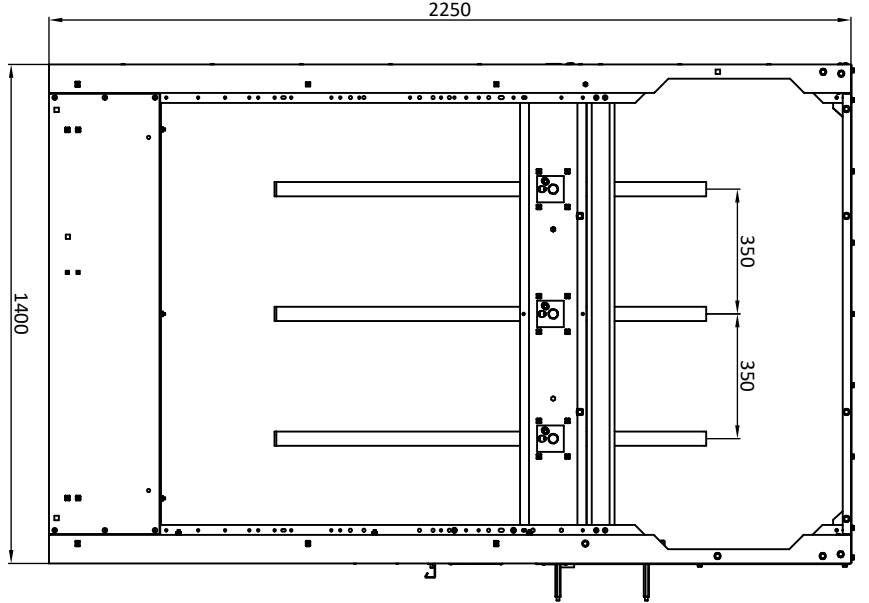


Resim üzerinden ölçü almayınız/CAD ile çizilmiştir el ile düzeltme yapmayınız.

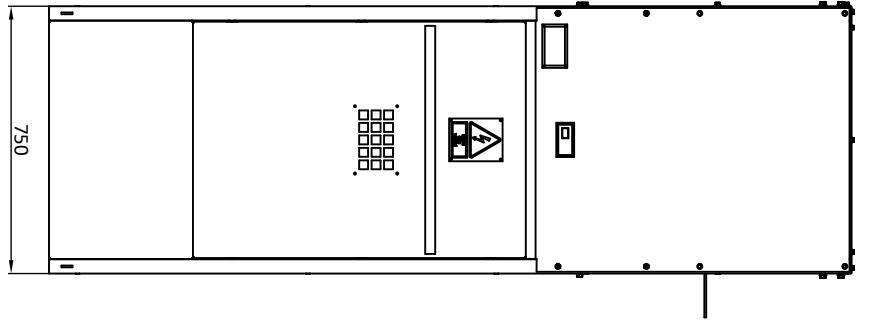

Teknik veriler / Technical Data

Anna Gerilimi / Rated operating voltage	36 kV
Anna Akımı / Rated normal current	630 A
Anna kısa devre akımı / Rated short-circuit breaking current	16 - 20 kA
Anna tepe dayanım akımı / Rated peak withstand current	40 kA
Yıldırım darbe dayanımı / Rated lightning impulse withstand	170 kV
Anna frekansı / Rated frequency	50 Hz
İç ark dayanımı süresi / Rated internal arc duration time	1 sec
İç ark sınıfı / Rated internal arc classification	A(FI)
Servis sürekliliği / Loss of service continuity and partition class	LSC 2A-PI

App./Only	Checked / Kontrol	Toleransi verilme/yen ölçüler için: DIN 7168-f	Parça Adı/Part Name:	ASTOR® TRANSFORMATÖR A.Ş. www.astors.com.tr
Drawn/Çizen	Adi Soyadı/Name Surname	Tarih/Date	İmza/Sign	
Matizleme/Material	Kapılama/Coat	Renk/Color:	ASTOR®	
SERTİFİKE/ HARBÖNER:	Satış Kimliği / Satış No / No. / AS36 KB	Adet/Tk. QTY/Ass:	KABLO BAĞLAMA HÜCRESİ / CABLE CONNECTION SWITCHGEAR	A3
SÜREÇ/SÜREÇLEME	Yerli Uzmanlar / Control Dispositions	Yerli Uzmanlar / Control Dispositions	STOK NO: AS36 KB	